


Plug GB - Cheville


Voor celbeton en gipstegels - Pour béton cellulaire et carreaux de plâtre

- ▶ optimale houding in celbeton
- ▶ 100% nylon polyamide 6
- ▶ Zeer goede temperatuur weerstand -40 tot + 80°C
- ▶ Kan gebruikt worden met gewone vijs, slotschroef of metrische schroefbout
- ▶ Schroeven met 6 kantig hulpstuk

- ▶ Tenue optimale dans le béton cellulaire
- ▶ 100% nylon polyamide 6
- ▶ Très bonne tenue aux écarts de température -40 à 80° C
- ▶ Permet l'utilisation de vis ordinaire, tire-fond, ou boulon métrique
- ▶ Visser avec embout 6 pans

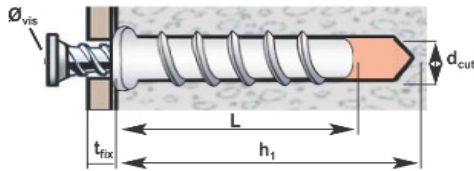

L: Lengte-Longueur (mm)
 h1: Diepte boorgat-Pronfondeur de perçage (mm)
 dcut: Ø boorgat-Ø de perçage (mm)
 tfix: Epaisseur à fixer-Dikte te bevestigen (mm)
 Øvis: Ø vijs-Ø vis (mm)



| Ref. | Ø | Bar code EAN13 | L | h1 | dcut | Øvis | tfix | |
|---------|----------|-------------------|----|----|------|----------|------|----|
| A170410 | GB6-M6 | 3509091704103 | 50 | 60 | 10 | 5-6 M6 | 5 | 25 |
| A170415 | GB8-M8 | 3509091704158 | 60 | 70 | 12 | 7-8 M8 | 10 | 25 |
| A170420 | GB10-M10 | 3509091704202 | 70 | 80 | 14 | 9-10 M10 | 10 | 10 |

Gyproc plug-Nylon & Metal Cheville Plak Nylon & Métal



Zelf borend - Auto-forrant

| Ref. | Bar code EAN13 | Artikel-Article | |
|---------|-------------------|-------------------------------------|-----|
| A200010 | 3509092000105 | Metaal Plug+Vijs-Cheville Métal+Vis | 100 |
| A200040 | 3509092000402 | Nylon Plug+Vijs-Cheville Nylon+Vis | 100 |